

*Rete Consultori
Regione Campania*

Firma Digitale Remota

Linee Guida ad Uso degli Operatori Sanitari

Marzo 2025

Pag. 1 a 11

Sommario

CONTESTO	3
END POINT E DOMINI DI FIRMA DIGITALE REMOTA.....	3
PARAMETRI:	5
WORK FLOW - TUTORIAL:	5

Integrazione Piattaforma Rete Consultori con Sistemi di Firma Digitale Remota

La piattaforma Rete Consultori è interrogabile all'indirizzo <https://consultori.soresa.it>

L'accesso avviene esclusivamente mediante credenziali SPID.

La piattaforma consente di firmare digitalmente i referti prodotti mediante sistemi di firma digitale remota.

Di seguito saranno descritti *passo – passo*, ad uso degli operatori che hanno accesso alla piattaforma e privilegio di firma dei referti, le azioni da eseguire per configurare in maniera autonoma la propria firma digitale.

End Point e Domini di Firma Digitale Remota

Ogni singola ASL ha comunicato e reso disponibile gli End – Point da invocare per attivare la firma digitale remota per gli operatori abilitati.

Di seguito gli *end – point* comunicati:

ASL BN:

<https://arss-aslbenevento.arubapec.it/ArubaSignService/ArubaSignService?wsdl>

ASL AV:

<http://10.1.125.77:8080/ArubaSignService/ArubaSignService?wsdl>

ASL CE:

<https://rss-infocert.aslcaserta.it>

ASL SA:

<http://vip-firma-aruba.cs1.cloudspc.it:8080/ArubaSignService/ArubaSignService>

ASL NA1C

<https://firma.aslnapoli1centro.it/ArubaSignService/ArubaSignService>

ASL NA2N

<https://aslnapoli2nord.proxysign.it/>

ASL NA3S

<http://93.49.201.165:8080/ArubaSignService/ArubaSignService?wsdl>

Di seguito i Domini di firma comunicati:

- **ASL BN:**

Fornitore: Aruba
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: **firma**

- **ASL AVELLINO:**

Fornitore: Aruba
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: frASLAvellino

- **ASL SALERNO:**

Fornitore: Aruba
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: frASLSalerno

- **ASL CASERTA:**

Fornitore: Infocert,
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: ASLCE

- **ASL NAPOLI 1:**

Fornitore: Aruba
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: firma

- **ASL NAPOLI 3:**

Fornitore: Aruba
Tipologia: Firma digitale Remota
Dominio di firma: firma

- **ASL NAPOLI 2:**

Fornitore: Inforcert
Tipologia: firma digitale remota
Dominio di firma: Null

Parametri:

La configurazione della firma digitale remota prevede i seguenti parametri:

Fornitore (provider di firma): (es. Aruba)

Tipologia: Firma digitale Remota

Endpoint di firma: (es. <http://xxxxx/ArubaSignService/ArubaSignService?wsdl>)

Dominio di firma: (es. frASLAvellino)

Nome Utente: (es. p.rossi)

Password utente: (es. cicciodinonnapapera)

Work Flow - Tutorial:


Di seguito saranno illustrate le azioni da eseguire per la configurazione della firma digitale remota:

l'accesso avviene mediante credenziali spid come mostrato in figura seguente:




The screenshot shows the SPID login page for Regione Campania. At the top, there is a dark header with a green checkmark and the text 'spod ASSERTION CONSUMER VALIDATOR'. Below this, the main content area has a blue background with the 'spod' logo and 'REGIONE CAMPANIA' text. The login form consists of two input fields: 'Nome utente' with the value 'm.rossi' and 'Password' with masked characters. Below the fields is a dark blue button with a user icon and the text 'Entra con SPID'. At the bottom, there is a link for 'Annulla autenticazione'.


Dopo aver effettuato l'accesso, il sistema propone la schermata di benvenuto come di seguito mostrato:

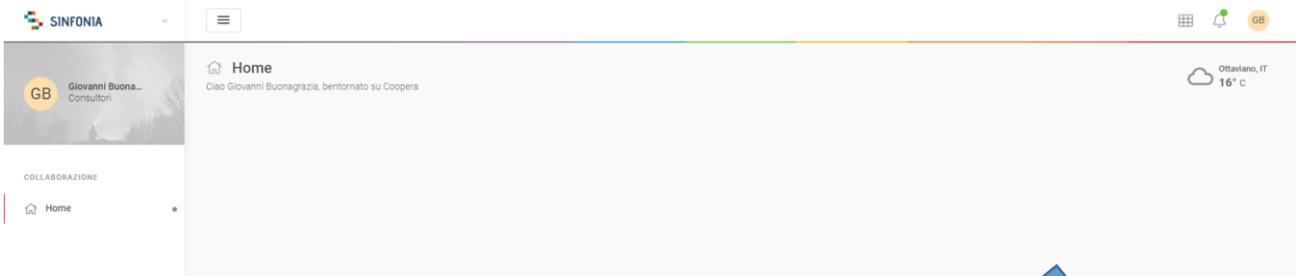


Cliccando sull'icona identificativa dell'utente, selezionare la voce "Profilo"

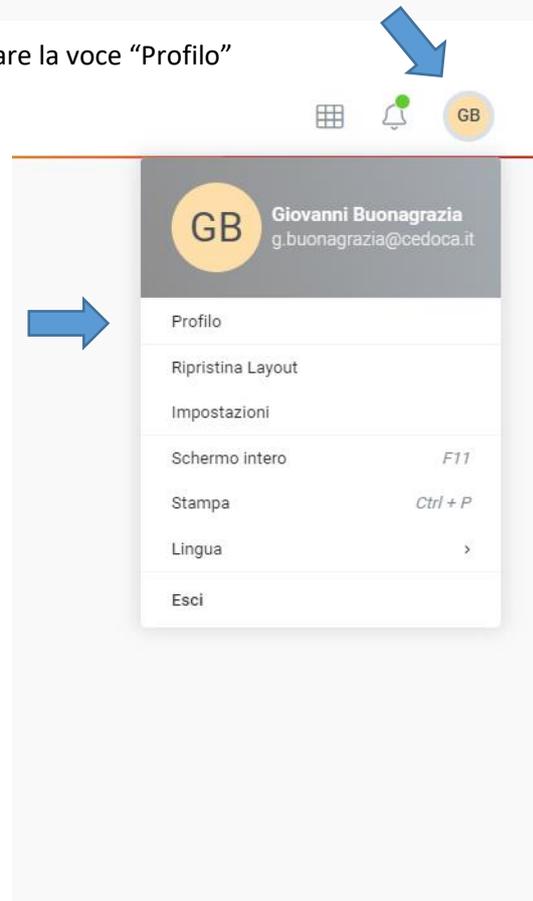

Il sistema propone le info di profilo come di seguito illustrato:

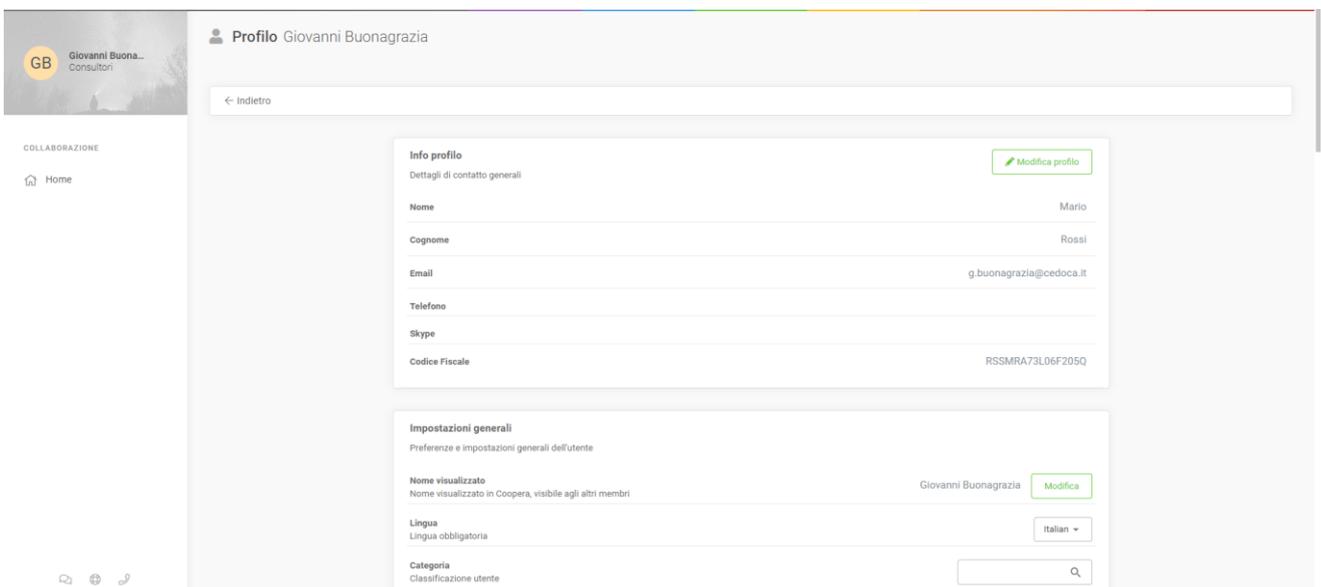

Scollando nella pagina selezionare la voce Provider di firma remota e cliccare su “Aggiungi provider”
Come di seguito illustrato:

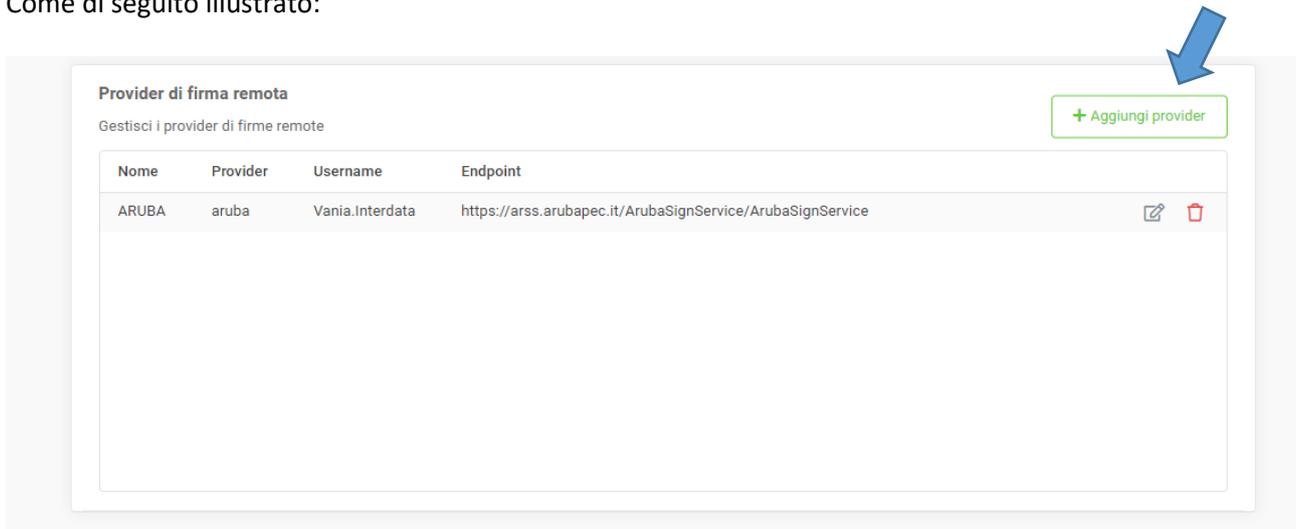

Inserire le informazioni richieste nella scheda, come riportato nella figura sottostante

I parametri, come già segnalato riguardano:

- a) *Provider di firma: (es. Aruba HSM)*
- b) *Indirizzo primario e/o indirizzo secondario (facoltativo): (end point della ASL di appartenenza es. <http://vip-firma-aruba.cs1.cloudspc.it:8080/ArubaSignService/ArubaSignService>)*
- c) *Dominio: (dominio dell'ASL di appartenenza es. frASLAvellino)*
- d) *Username e Password utente (credenziali ricevute)*
- e) *Selezionare tipologia di OTP (es. OTP o OTP automatico)*

N.B.: il campo Username è case sensitive. Inserire la credenziale esattamente come ricevute.

Configurazione Provider **Aruba** (ASL AV, BN, NA1C, NA3S, SA):

- Esempio configurazione utenti ASL NA1C -

Nome

Provider

Indirizzo

Username

Password

Pin

Dominio

Otp Otp Automatico Delegato

Cliccare su Salva per memorizzare le informazioni inserite.

N.B.: Per Provider ARUBA non è necessario valorizzare il Campo PIN

Configurazione Provider **Aruba** (ASL AV, BN, NA1C, NA3S, SA):
Esempio configurazione utenti ASL NA3S -

Firma remota X

Nome

Provider

Indirizzo

Username

Password

Pin

Dominio

Otp Otp Automatico Delegato

Cliccare su Salva per memorizzare le informazioni inserite.

N.B.: Per Provider ARUBA non è necessario valorizzare il Campo PIN

Configurazione Provider **Infocert** (ASL CE)

- Esempio configurazione utenti ASL CE -

Firma remota ×

Nome

Giovanni@provaInfocert

Provider

Infocert HSM

Indirizzo

https://rss-infocert.aslcaserta.it

Username

PRGFNG69P10F839I

Password

.....

Pin

.....

Dominio

Otp Otp Automatico Delegato

Chiudi

Salva

N.B.: il campo Username è case sensitive. Inserire la credenziale esattamente come ricevute.

N.B.1: OBBLIGATORIO INSERIRE IL PIN (NEL CAMPO PASSWORD RIPORTARE IL VALORE DEL PIN)

Configurazione Provider **Infocert** (ASL Na2N)

- Esempio configurazione utenti ASL NA2N -

Firma remota ×

Nome

Provider

Indirizzo

Username

Password

Pin

Dominio

Otp Otp Automatico Delegato

N.B.: il campo Username è case sensitive. Inserire la credenziale esattamente come ricevute.

N.B.1: OBBLIGATORIO INSERIRE IL PIN (NEL CAMPO PASSWORD RIPORTARE IL VALORE DEL PIN)

N.B.2: le configurazioni per provider INFOCERT tra ASL CE e ASL Na2N sono differenti (scelta Provider e Otp da selezionare differiscono, come da esempi riportati)